



Le guide

MOTOCULTURE

2022





L'expertise et la robustesse



LUBRIFIANTS PROGREEN: Essentiels pour les moteurs



Huile pour moteur 2 temps 2 litres



Huile pour moteur 4 temps 2 litres



Huile biodégradable spéciale chaînes 5 litres

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOS MACHINES



ASPEN, l'essence alkylate développée pour les pros, conseillée à tous.

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.



ASPEN 2 est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T. > Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.



ASPEN 4 est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T. > Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.



Les avantages techniques

- garantit un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
• réduit le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine
• non agressif envers le circuit d'alimentation

Les avantages environnementaux

- produit 100 fois moins d'émission de benzène
• réduit de 40% les gaz à effet de serre
• diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par les vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement
• bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau

Les avantages économiques

- meilleure gestion de votre consommation
• mélange parfaitement homogène et stable
• supprime les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques
• peut être stockée 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé sans perte de qualité

Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-faire et expérience depuis plus de 25 ans dans 15 pays, avec 150 millions de litres vendus. Les produits Aspen bénéficient des certificats SS-EN ISO 9001 et SS-EN 14001.

COMPAREZ !

ESSENCE ORDINAIRE vs ESSENCE ALKYLATE ASPEN



MEILLEURE POUR L'HOMME

l'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE

l'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT

l'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.



Le guide MOTO CULTURE

Pour la création et l'entretien de votre espace nature, il vous faut bien sûr du matériel de qualité mais il faut aussi que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme à votre type de jardin.

Conçu pour vous par nos spécialistes, ce Guide Motoculture vous aidera à faire les meilleurs choix. Du scarificateur au nettoyeur haute pression, nous avons testé dans leurs moindres détails tous les matériels présents dans ce guide. Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses principales caractéristiques et les points importants à connaître afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, n'hésitez pas à demander l'avis de nos spécialistes en magasin.



MON JARDIN AU PRINTEMPS

	SCARIFICATEURS	9
	TONDEUSES	10 à 14
	ROBOTS DE TONTE	15 à 17
	AUTOPORTÉES	18 et 19
	COUPE-BORDURES	20 à 22
	CISAILLES GAZON	22
	DÉBROUSSAILLEUSES	23 à 25
	ACCESSOIRES	26

MON JARDIN À L'AUTOMNE

	TAILLE-HAIES PERCHE ÉLAGUEUSE	29 et 30
	SÉCATEURS	31
	TRONÇONNEUSES	31 et 32
	FENDEUSES BROYEURS	33
	MOTOBINEUSES	34 et 35
	ASPIRATEURS SOUFFLEURS	36

L'ENTRETIEN DE MON HABITATION

	POMPES	39 à 41
	NETTOYEURS ET ASPIRATEURS	42 et 43
	REMORQUES	44 à 47

NOUVELLES BATTERIES, NOUVEAUX AVANTAGES !

Tondeuse, tronçonneuse, taille-haie, coupe-bordure, souffleur, motobineuse... les nouvelles batteries au Lithium vous invitent à redécouvrir le plaisir de jardiner !

Des performances au top

Grâce à une meilleure autonomie et une puissance supérieure aux batteries de la génération précédente, les batteries au Lithium-ion (Li-Ion) sont devenues extrêmement performantes. Elles contiennent des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.

Une liberté totale

Tous les outils pour jardiner existent aujourd'hui sur batterie. Terminée la gêne du câble électrique, plus de fil à déplacer en se demandant si on ne va pas se prendre les pieds dedans, le sectionner par accident ou si on pourra atteindre la haie du fond du jardin. Les chargeurs sont aussi de plus en plus rapides. Ainsi, des batteries sophistiquées assurent des charges à 80 % en moins de 20 minutes. N'étant plus sujette à l'« effet mémoire », la charge

des batteries Lithium-ion peut être interrompue sans altérer leurs capacités ni affaiblir les charges suivantes. Et avec deux batteries, une qui travaille pendant que l'autre se charge, vous pouvez jardiner sans vous arrêter ! Vous disposez également d'un indicateur de charge, vous permettant de surveiller facilement l'autonomie de votre batterie.

Et quel confort !

Le lithium est utilisé pour sa haute densité énergétique mais aussi pour son faible poids. 50 % plus légers que les outils classiques, les outils sur batterie sauront se faire apprécier par vos bras et votre dos. Plus compacts, ils sont également moins encombrants, d'autant plus que vous pouvez n'avoir qu'une seule batterie pour faire fonctionner plusieurs appareils. Leur entretien est aussi réduit au minimum, contrairement aux outils de jardin traditionnels qui nécessitent une révision après l'hiver.

Avantage supplémentaire : pas de mélange d'huile et d'essence à prévoir donc moins de rejet de CO₂. Et les outils sur batterie sont également beaucoup plus silencieux ! Ajoutez à cela une grande simplicité de démarrage, comme d'utilisation, et vous ne devriez pas tarder à vous mettre à la batterie !



AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS BATTERIES !



Pas de décharges profondes

Il faut s'assurer que la décharge ne descende pas en dessous de 10%. Cela dégrade les composants chimiques de la batterie et fait perdre jusqu'à 20% de capacité d'un seul coup. Heureusement, aujourd'hui la majorité des appareils se coupent automatiquement avant d'atteindre le seuil limite.

Une charge complète

Afin de préserver la batterie, il est conseillé de réaliser une fois par mois un cycle complet de charge/décharge. Il suffit de la décharger jusqu'au seuil limite de 10% puis de la recharger intégralement sans interruption. Cela permet d'égaliser la batterie et de lui rendre sa capacité de recharge totale qu'elle a tendance à perdre avec les recharges courtes.

Un stockage adéquat

La batterie a besoin d'être stockée avec un niveau de charge de 40% dans un endroit frais et sec afin de ralentir son autodécharge naturelle. Lors des périodes hivernales, votre tondeuse va être au repos, sa batterie doit être correctement stockée. Débranchez la batterie pour ne pas la décharger de façon profonde, un geste indispensable pendant les longues périodes d'inactivité. En traitement de fond, pensez à recharger tous les deux mois votre appareil pendant deux ou trois heures. Enfin, stockez vos batteries dans un lieu sec avec une température ambiante de plus de 5°C.

À noter que le stockage en extérieur (cabanon ou abris de jardin) est à proscrire, le gel peut endommager définitivement la batterie.

18V ONE+

RYOBI

RYOBI®

UNE BATTERIE
POUR PLUS DE

200+

OUTILS
de bricolage
et de jardinage

BIENTÔT DISPONIBLES*



Et bien plus encore...

Automobile

Nettoyage atelier
et maison

Loisirs
créatifs

Décoration

Bricolage

Stationnaire

Éclairage

Loisirs
extérieurs

Entretien
pelouse

Entretien arbres
et haies

Nettoyage
jardin



Suivez-nous sur nos réseaux : **Ryobi® France**

3
ANS
DE GARANTIE

ryobitools.fr

* Garantie 3 ans - 1 an de maintenance offert, voir conditions sur le site Ryobi® / ryobitools.fr

La puissance GARDENA en toute liberté

Le système batterie
POWER FOR ALL
18V GARDENA



Des outils de jardin sur batterie pour réaliser
toutes vos idées créatives :

- Ergonomie et légèreté pour un grand confort d'utilisation
- Autonomie élevée et chargement rapide
- Batterie 18V compatible avec d'autres outils du système multi-marques POWER FOR ALL
- Garantie 3 ans*

 **GARDENA**

[GARDENA.com](https://www.gardena.com)

*Conditions de garantie sur [gardena.com](https://www.gardena.com) ou au 03 10 00 70 83 (prix et liv. dépend local).


PLATEFORME 18 V

+ de **320** MACHINES COMPATIBLES

Makita




1 BATTERIE
+
320
OUTILS

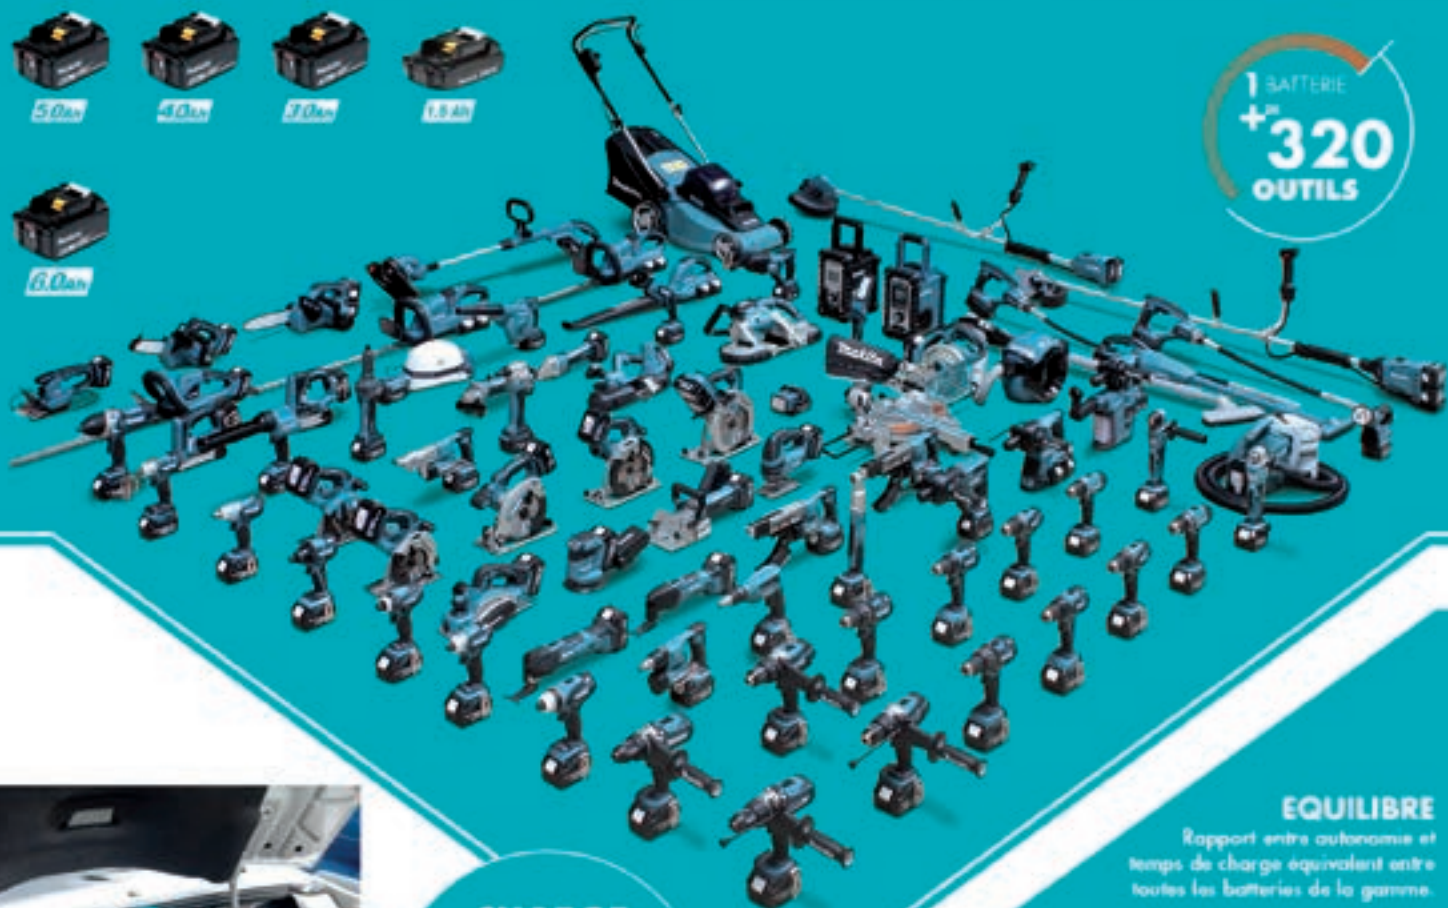

**CHARGE
RAPIDE
INÉGALÉE**
22 Min.
pour une batterie
18V - 3 Ah

EQUILIBRE
Rapport entre autonomie et
temps de charge équivalent entre
toutes les batteries de la gamme.

**POUR UNE EFFICACITÉ
CONSTANTE ET UNE BATTERIE
TOUJOURS DISPONIBLE**

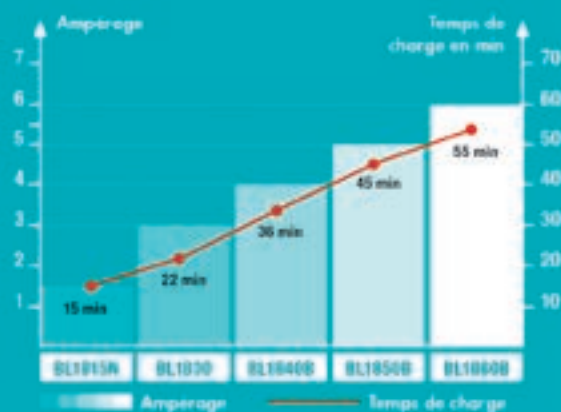



MON JARDIN AU PRINTEMPS

Une pelouse bien tondue, des bordures impeccables, un talus parfaitement entretenu... un beau jardin demande de l'entretien notamment quand l'herbe pousse avec vigueur au printemps. Pour vous faciliter le travail et que jardiner reste un plaisir, découvrez au fil des pages notre sélection de tondeuses, débroussailleuses et coupe-bordures fiables et performants.



NE PAS JETER ET RÉPARER

Trop d'appareils électriques et électroniques en panne sont jetés au lieu d'être réparés. Afin de réduire les déchets et lutter contre le gaspillage, nous vous encourageons, avant de choisir une tondeuse électrique ou un robot de tonte, à prendre en compte son indice de réparabilité.

Ce nouvel indice est matérialisé par un logo orné d'une clé et d'un écrou, avec une note de 1 à 10 et une couleur, du rouge vif au vert foncé. L'indice est déterminé selon la disponibilité de la documentation technique, la facilité de démontage, la disponibilité, le prix des pièces détachées et les spécificités techniques liées au produit.

Plus l'indice est élevé, plus l'appareil sera facile à réparer. Une information bien utile avant de se décider !



SCARIFICATEURS

Parole de PRO

La scarification est indispensable à la santé et à la beauté de votre pelouse et il est recommandé de passer le scarificateur une à deux fois par an. Cet outil simple est muni de couteaux triangulaires travaillant dans la partie superficielle du sol.

Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe la prolifération des mauvaises herbes rampantes et favorise la régénération des racines de graminées.

Les profondeurs de travail

- Réglable à la main (de 3 à 8 positions) : sur les roues.
- Réglable depuis le guidon : le réglage se fait en fonction de l'état du sol.
- Réglable par molette centrale : le réglage se fait à fleur de terre afin de ne pas déraciner le gazon.

Les moteurs

- Thermique : puissant et fiable.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort.



Les largeurs de travail

De 35 à 40 cm. Le rendement n'est pas obligatoirement lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la vitesse dans les passages difficiles.

FILAIRE

THERMIQUE

LE +

ROULEAU SCARIFICATEUR & ROULEAU AÉRATEUR INCLUS



Einhell



Einhell

DÉSIGNATION	GE SA 1435 (3420561)	GC SC 4240 P (3420019)
SURFACES	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 1200 M ²
MOTEUR	Électrique asynchrone	4 temps 212 cm ³ refroidi par air
PUISSANCE INDICATIVE	1 400 W	4,2 kW
BAC	28 litres - Souple	45 litres - Souple
LARGEUR DE TRAVAIL	35 cm	40 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	3 paliers jusqu'à 9 mm + position parking	8 paliers jusqu'à 20 mm + position parking
NOMBRE DE COUTEAUX	Rouleau de scarification sur roulement à billes 20 lames en acier inoxydable - Rouleau aérateur 26 griffes sur roulement à billes	Rouleau scarificateur 18 lames sur roulement à billes
POIDS	11,5 kg	31,4 kg
PARTICULARITÉS	3 en 1 : scarificateur, aérateur et ramassage - Bac de ramassage inclus - Réglage centralisé de la profondeur de travail - Guidon pliable et réglable en hauteur - Clips de serrage rapide - Carter en PVC - Poignée de transport	Carter en acier - Variateur de vitesse - Réservoir carburant 3,6 litres - Roues larges (Ø 18 cm) - Guidon pliable - Bac de ramassage inclus
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

TONDEUSES

Parole de PRO

Pour choisir une tondeuse adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte plusieurs critères et de se poser les bonnes questions. **Quelle est la superficie de mon jardin ? De quelles options ai-je besoin ? Quel est mon budget ?** Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de nos conseillers qui vous guideront vers la tondeuse la mieux adaptée.

Les moteurs

- **Électrique (filaire ou sur batterie)** : écologique, léger, économique et particulièrement adapté aux jardins de moindres dimensions.
- **Thermique 4 temps** : le meilleur moteur lorsque l'on a besoin de puissance pour des largeurs de coupe supérieures à 40 cm et pour les machines autotractées.

Les démarrages

- **Manuel** : simple et économique à l'aide du lanceur mais oblige à un effort répété. Les moteurs avec soupapes en tête (OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
- **Électrique** : pour un démarrage rapide et sans effort. Redémarrage immédiat lorsque le moteur s'arrête pour raison de sécurité. Ce système est toujours couplé avec un démarrage manuel.

Les bacs

- **En option** sur certaines machines.
- **En matériau rigide** : solide et facile à nettoyer.
- **En matériau souple** : plus léger et facile à ranger.

Les tractions

- **Poussée par l'utilisateur** : pour les machines légères ainsi que pour les surfaces jusqu'à 600 m².
- **Tractée** : le moteur entraîne les roues, les machines sont plus puissantes. Ce système s'impose pour les surfaces à partir de 600 m².

Les carters

- **Le polypropylène** : léger et résistant, il est adapté aux petites largeurs de coupe et aux modèles électriques.
- **L'acier** : solide et encaissant bien les chocs, il convient aux machines puissantes et utilisées intensivement. Le traitement cataphorèse de l'acier empêche la rouille pendant 10 ans.
- **Le xénoy®** : très solide, très léger et durable. Pour des machines utilisées intensivement.
- **La fonte d'aluminium** : matériau plus robuste, plus lourd ; ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.



MANUELLE

FILAIRES POUSSÉES



LE +
ÉCOLOGIQUE



GARDENA



6,5

STIGA



7,1

GARDENA

DÉSIGNATION	TONDEUSE HÉLICOÏDALE 400 CLASSIC (4018-20)	E 300	POWERMAX 1200/32 (5032-20)
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 300 M ²
MOTEUR	Manuel hélicoïdal	1 000 W	1 200 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	28 cm	32 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 12 à 42 mm	3 paliers de 30 à 70 mm	10 paliers de 20 à 60 mm
CARTER	-	Polypropylène	Polypropylène
BAC	Sac de ramassage en option (réf. 4029)	30 litres	30 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	8,9 kg	11 kg	8,3 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Guidon plat réglable	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Poignée ergonomique - Guide-herbe - Système «Cut'n'Collect» - Quickfit
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

FILAIRES POUSSÉES

LE +
RAMASSAGE,
MULCHING
INTÈGRE



7,6

GARDENA



Garantie
3
ans

7,9

PROGREEN

DÉSIGNATION	POWERMAX 1800/42 (5042-20)	PG 42 E
SURFACES	JUSQU'À 800 M ²	JUSQU'À 800 M ²
MOTEUR	1 800 W	1 800 W
TRACTION	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	42 cm	42 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 20 à 60 mm	6 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène
BAC	45 litres avec indicateur de remplissage	50 litres
POIDS	15 kg	15,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Fonction mulching - Guidon télescopique - Système de circulation de l'air et de compactage de l'herbe optimisé	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réglable en hauteur - Ø roues 150/250
GARANTIE	2 ans	3 ans

HYBRIDE

SUR BATTERIE



LE +
FONCTIONNE EN FILAIRE
ET SUR BATTERIE

Hybrid



RYOBI



RYOBI



LE +
CHARGEUR
DOUBLE



Makita

DÉSIGNATION	RY18LMH37A250 (5133004583)	RLM18X33B40 (5133004306)	DLM432PT2
SURFACES	JUSQU'À 550 M ²	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 500 M ²
MOTEUR	Mixte : 2 batteries Lithium+18 V ONE+™ - 5 Ah ou raccordement électrique	Batterie Lithium+18 V ONE+™ - 4 Ah Existe aussi en version nue OLM1833B	36 V (2 x 18 V) - 5 Ah
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	37 cm	33 cm	43 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 20 à 70 mm	5 paliers de 25 à 65 mm	13 paliers de 20 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	45 litres avec indicateur de remplissage	35 litres avec indicateur de remplissage	50 litres
POIDS	16 kg	8,2 kg	17,5 kg
ÉQUIPEMENTS	2 batteries 5 Ah - Chargeur rapide - Obturateur pour la fonction mulching - Poignées ergonomiques ajustables Verbebrae™ - Brancard ajustable en hauteur sur 2 positions - Poignée de transport centralisée - Grandes roues arrière - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Rabatteur d'herbe EasyEdge™	Batterie 4 Ah - Chargeur rapide - Obturateur pour la fonction mulching - Poignées ergonomiques ajustables Verbebrae™ - Brancard ajustable en hauteur sur 3 positions - Poignée de transport centralisé - Grandes roues arrière - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Rabatteur d'herbe EasyEdge™	2 batteries 5 Ah - Chargeur rapide double - Nuisance sonore très faible - Aucun gaz d'échappement - Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières - Témoin LED du niveau de charge de la batterie - Clé de sécurité
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)

SUR BATTERIE



LE +
4 PORTS DE BATTERIE
POUR PLUS D'AUTONOMIE



Makita



LE +
TRACTION AVEC
POWER ASSIST™



RYOBI MAX POWER



LE +
3 MODES DE TONTE



RYOBI MAX POWER

DÉSIGNATION	DLM462PT4	RLM36X41H60PG (5133005544)	RY36LMX46SPA-150 (5133004913)
SURFACES	JUSQU'À 700 M ²	JUSQU'À 700 M ²	JUSQU'À 900 M ²
MOTEUR	36 V (2 x 18 V) - 5 Ah Existe aussi en version nue DLM462Z	Batterie Lithium+ 36 V - 6 Ah Max Power™	Batterie Lithium+ 36 V - 5 Ah Max Power™
TRACTION	Autotractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	40 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	8 paliers de 20 à 100 mm	5 paliers de 20 à 70 mm	7 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	Acier	Polypropylène	Polypropylène
BAC	60 litres	50 litres avec indicateur de remplissage - Brancard totalement repliable	55 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	39,8 kg	22 kg	25,9 kg
ÉQUIPEMENTS	4 batteries 18 V - Chargeur rapide double - Système mulching - Technologie ADT (Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué) - Nuisance sonore très faible	Batterie 6 Ah - Chargeur - Obturateur pour la fonction mulching - Poignées ergonomiques ajustables Verbebrae™ - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Rabatteur d'herbe EasyEdge™	Batterie 5 Ah - Chargeur - Obturateur pour la fonction mulching - Poignées ergonomiques double commande ajustables en hauteur Verbebrae™ - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Rabatteur d'herbe EasyEdge - Compartiment d'alimentation pour 2 batteries - Interface premium avec 3 modes de tonte
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



THERMIQUES TRACTÉES



BRIGGS & STRATTON
450E

- Amorcez & tirez la corde
- Puissant & léger
- Vibrations réduites & fonctionnement plus silencieux
- 125 cc à technologie OHV pour un fonctionnement régulier

AMORCEZ & TIREZ LA CORDE



Performance et fiabilité.



DÉSIGNATION	PG 48 ST140	PG 48 BS450
SURFACES	JUSQU'À 1 200 M²	JUSQU'À 1 400 M²
MOTEUR	ST140 OHV	Briggs & Stratton Series 450 E
CYLINDRÉE	139 cm ³	125 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 65 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres
POIDS	28 kg	30 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/200	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/200
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)



PROGREEN
L'expertise et la robustesse



Profitez de la
Garantie 5 ans
sur l'ensemble des tondeuses thermiques PROGREEN*
*Voir conditions en magasin.



DÉSIGNATION	PG 48 H 145	PG 53 ST 170 V
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M²	JUSQU'À 2 000 M²
MOTEUR	Honda GCVX 145 Autochoke	ST170 OHV
CYLINDRÉE	145 cm ³	166 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 25 à 65 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres
POIDS	34 kg	31 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/280	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)

THERMIQUES TRACTÉES



DÉSIGNATION	PG 53 ST 170 LSV	PG 53 H 170 V	PG 55 ST 200 LS
SURFACES	JUSQU'À 2000 M ²	JUSQU'À 2500 M ²	JUSQU'À 2500 M ²
MOTEUR	ST170 LS	Honda GCVX 170 Autochoke	ST200
CYLINDRÉE	166 cm ³	167 cm ³	196 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	51 cm	51 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 25 à 80 mm
DÉMARRAGE	Électrique	Manuel	Électrique
CARTER	Acier	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres	Mixte 70 litres
POIDS	33 kg	37,7 kg	36 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)

NOS CONSEILS HIVERNAGE, LES GESTES INDISPENSABLES

Parole de PRO



Videz votre réservoir de carburant, puis laissez le moteur tourner. Lorsque la machine s'arrêtera d'elle-même, cela voudra dire qu'elle aura consommé tout le carburant. Cela évite les problèmes de démarrage dus à une essence qui se serait dégradée durant le stockage.

Pour les tondeuses thermiques, une vidange annuelle de l'huile pourra aussi être nécessaire.

Les tondeuses filaires n'auront quant à elles, qu'à être débranchées. La rallonge devra être nettoyée puis stockée à l'abri de l'humidité et des rongeurs.

Profitez de ces opérations pour enlever les résidus d'herbe et de terre présents sous le carter avant l'hivernage et vérifiez la lame ; celle-ci ne doit présenter ni fissures ni traces d'impact ou de choc, sinon il faudra envisager son remplacement. Contrôlez l'affûtage de la lame auprès de votre SAV.

À l'aide d'une brosse métallique, nettoyez les électrodes de la bougie. Le but est d'éliminer les dépôts qui les encrassent et qui risquent de nuire à l'allumage de votre tondeuse.

Démontez le filtre à air et dépoussiérez-le en le tapotant au sol. Vous pouvez également utiliser un aspirateur à la puissance minimale afin de ne pas le détériorer.

Ces deux derniers éléments (bougies et filtre à air) étant primordiaux, n'hésitez pas à les remplacer en cas de doute.

Ces recommandations assurent une durée de vie optimale à votre tondeuse. Pour toutes questions, demandez conseil auprès du SAV de votre magasin.

Bon hivernage !

ROBOTS DE TONTE



Parole de PRO

L'utilisation d'un robot de tonte vous séduit? Autonome, silencieux, performant et peu encombrant, c'est un choix très tentant! Mais avant d'investir, il convient de se poser les bonnes questions.

Votre terrain dispose-t-il d'une prise électrique murale à proximité? C'est indispensable pour que votre robot puisse rejoindre sa base afin de se recharger. **Votre terrain est-il adapté?** Les robots s'adaptent à des terrains comprenant jusqu'à 35 % de pente, bosselés ou parsemés d'obstacles comme des haies, des massifs ou des arbres. **Pour quelle surface?** Notre gamme nous permet de pouvoir vous proposer le modèle qui sera parfaitement adapté à votre surface de terrain.

Entretien

- Le robot se nettoie à l'aide d'une brosse ou même au jet d'eau selon les modèles.
- Les lames sont à aiguiser 1 fois par an ou à changer régulièrement selon le type de robot.

Les programmations

- Facile et intuitif, le menu du robot permet une installation, une mise en service et une programmation en une seule opération.

Guides câble

- Pour optimiser le déplacement du robot.
- Démarrage de la tonte à distance.
 - Retour du robot à sa station grâce au guide câble.



Stations de charge

- Le robot y retourne tout seul. En revanche, il est indispensable d'avoir une prise électrique murale extérieure.

Les carters et surfaces de tonte

- Un robot peut entretenir jusqu'à 2000 m² de surface selon les modèles et jusqu'à 35 % de pente.

Roues

- À nettoyer régulièrement.
- Possibilité de roues «Grip» pour accrocher les pentes.
- Le robot s'adapte aux surfaces inégales mais sera gêné par les petits trous profonds.

LES INDISPENSABLES DU ROBOT DE TONTE



Abri pour Sileno Minimo, Life et City

Réf. 15020-20
Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie, du soleil et des salissures.



Câble périphérique

Réf. 04058-60 et 04088-66
Pour délimiter la surface de tonte. Existe en 50 m et 150 m.



Lames de rechange (x9)

Réf. 04087-20



Cavaliers (x100)

Réf. 04090-20
Pour fixer le câble.



Connecteurs (x6) et raccords de connexion (x2)

Réf. 04089-20

JUSQU'À 250 M²

JUSQU'À 500 M²

JUSQU'À 750 M²



GARDENA



GARDENA



GARDENA

DÉSIGNATION	SILENO MINIMO 250 (15201-26)	SILENO MINIMO 500 (15202-26)	SILENO LIFE 750 (15101-26)
MOTEUR	Batterie Lithium	Batterie Lithium	Batterie Lithium
PUISSANCE	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	16 cm	16 cm	22 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 45 mm	De 20 à 45 mm	De 20 à 50 mm
POIDS	6,5 kg	6,5 kg	7,3 kg
PARTICULARITÉS	3 lames de rasoir pivotantes - Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 25 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	3 lames de rasoir pivotantes - Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 25 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	3 lames de rasoir pivotantes - Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)
ZONES PROGRAMMABLES	4 zones de tonte	4 zones de tonte	4 zones de tonte
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

Lors de l'installation d'un robot de tonte, la première étape consiste à choisir l'emplacement de la station de charge. L'idéal est un endroit à proximité d'une prise électrique, plat et à l'ombre.

Un **second câble**, appelé guide, aidera le robot à retrouver le chemin de sa station à la fin de sa mission ou lorsqu'il aura besoin de recharger ses batteries.

Alors que le niveau sonore des autres robots de tonte est d'en moyenne 68 dB, celui des SILENO est de seulement 58 dB. Même la nuit votre jardin reste un havre de paix pendant que votre robot tond la pelouse, sans émissions polluantes directes et en consommant peu d'énergie.

Alors que d'autres robots de tonte doivent retourner à leur station de charge quand il pleut, les SILENO continuent à tondre tranquillement la pelouse. Étanches, ils peuvent être facilement nettoyés avec un tuyau d'arrosage.

Les robots de tonte Sileno grimpent et descendent des pentes jusqu'à 35%. Pour vous ce sont des efforts et des risques de chute en moins.



JUSQU'À 1 000 M² JUSQU'À 1 250 M² JUSQU'À 1 500 M² JUSQU'À 2 000 M²

LE +
PILOTAGE
À DISTANCE



LE +
PILOTAGE
À DISTANCE



8,8

GARDENA

8,8

GARDENA

8,8

GARDENA

8,5

GARDENA

SMART SILENO LIFE 1000 (19702-66)	SILENO LIFE 1250 (15103-26)	SMART SILENO LIFE 1500 (19704-66)	SILENO+ 2000 (4050-66)
Batterie Lithium	Batterie Lithium	Batterie Lithium	Batterie Lithium
18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah
16 cm	22 cm	16 cm	22 cm
De 20 à 50 mm	De 20 à 50 mm	De 20 à 50 mm	De 20 à 60 mm
8,3 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,6 kg
3 lames de rasoir pivotantes - Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	3 lames de rasoir pivotantes - Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)	3 lames de rasoir pivotantes - Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	3 lames de rasoir pivotantes - Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe
4 zones de tonte	4 zones de tonte	4 zones de tonte	4 zones de tonte
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Un **câble périphérique** doit être posé afin de délimiter la zone de tonte. Vous indiquerez à la tondeuse les zones où elle peut et ne peut pas aller.

Certains robots de tonte sont connectés. En Bluetooth® pour un contrôle de votre appareil jusqu'à 10 m. Par la technologie Smart Gardena, où que vous soyez. Vous observez à distance si le robot effectue les tâches demandées et le stoppez si nécessaire. La nouvelle technologie LONA (sur les robots SMART Sileno City et SMART Sileno Life) cartographie votre jardin pour ajuster les zones de tonte à vos besoins.



La coupe fraîche effectuée par des couteaux parfaitement aiguisés améliore la croissance naturelle et la qualité de l'herbe. Étant donné que les résidus d'herbe coupée sont transformés en engrais, plus votre tondeuse sera sur le terrain, plus saine sera votre pelouse.

AUTOPORTÉES

Parole de PRO

Les tondeuses autoportées s'imposent naturellement dès que la **surface à tondre est importante**. Préférez un rider, plus maniable, si vous avez des obstacles à contourner ou un terrain pentu.

Les bacs

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut être manuel ou aidé mécaniquement, commandé depuis le poste de conduite. L'avertisseur sonore de remplissage apporte un confort d'utilisation.

Les éjections

- **Arrière** : elle permet un ramassage performant même en conditions difficiles.
- **Latérale** : sans bac, l'autoportée est plus compacte et maniable. L'équipement d'un déflecteur est indispensable.

Les largeurs de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande, plus vous gagnerez du temps. Mais une largeur de coupe importante rendra votre tondeuse moins maniable, son rayon de braquage devenant plus important.

Les commandes

- **Le vidage du bac** : à partir du poste de commande, c'est un élément de confort appréciable.
- **Le signal sonore de remplissage du bac** : c'est un témoin de sécurité utile.
- **Le réglage de la hauteur de coupe** : indispensable pour faire face à toutes les configurations de terrains et adapter la coupe à la hauteur de l'herbe.

Les moteurs

Les autoportées peuvent être équipées de 2 types de moteurs thermiques 4 temps :

- **Monocylindre OHV** : les OHV à soupapes en tête sont des moteurs plus endurants, écologiques et silencieux à faible consommation d'huile et de carburant. Démarrage facile.
- **Bicylindre** : puissants et robustes, ils sont aussi silencieux. Ils conservent toute leur puissance même à faible régime.



Les transmissions

- **Boîte mécanique** : avec levier de vitesses et embrayage par pédale.
- **Transmission hydrostatique** : boîte automatique. Plus pratique. Souplesse absolue avec commande au pied ou à la main, selon modèles.

AUTOPORTÉES



DÉSIGNATION	PG 84	PG 84 H
SURFACES	JUSQU'À 2 500 M²	JUSQU'À 3 000 M²
MOTEUR	ST350	ST350
CYLINDRÉE	352 cm ³ monocylindre	352 cm ³ monocylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier
BAC	240 litres	240 litres
LARGEUR DE COUPE	84 cm	84 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	171 kg	170 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	3 ans	3 ans



ALPINK



ALPINK



ALPINK

DÉSIGNATION	AT3 98 A	AT8 102 HW	AT8 122 HW
SURFACES	JUSQU'À 4 800 M²	JUSQU'À 6 000 M²	JUSQU'À 8 000 M²
MOTEUR	ST350	ST650	ST650
CYLINDRÉE	352 cm ³	635 cm ³ - bicylindre	635 cm ³ - bicylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier - Ejection latérale	Acier	Acier
BAC	-	300 litres	300 litres
LARGEUR DE COUPE	98 cm	102 cm	122 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 30 à 90 mm	7 paliers de 30 à 90 mm
POIDS	169 kg	225 kg	237 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Remorque trainée basculante

Réf. : XBITC250
 Équipée de 4 roues 410/350-4 (chambre à air valve coudée)
 Dimensions bac : 945 x 505 x 210 mm.
 Charge maximale : 250 kg.



Lève-autoportée latéral à vis

Réf. : XLIFTXVS205
 Capacité de levage 300 kg.
 (Existe pour 410 kg - réf XLIFTXVS410 avec arceau anti-basculement)
 Système de verrouillage à la vis.
 Vis sans fin robuste avec graisseur.
 Homologué LNE.



Jeu de rampes pliables

Réf. : 9108202
 Longueur : 225 cm.
 Largeur : 29 cm.
 Poids supporté : 680 kg par paire.
 Avec surface de roulage largement ajouré pour grip optimal des pneumatiques.



Remorque avec benne basculante

Réf. : XBIPCT200B
 En polyéthylène.
 Charge maximale : 200 kg.
 Montage simple et rapide.
 Convertible en version brouette.
 Dimensions : 100 x 75 x 25 cm.



COUPE-BORDURES

Parole de PRO

Après le passage de la tondeuse, procédez au travail des finitions avec votre coupe-bordure.

Son fil en nylon tournant à très grande vitesse coupe net tout ce qui dépasse. Il permet ainsi d'égaliser les bordures de pelouse et de finaliser les abords des murets, des arbres et autres massifs.

Outil maniable et léger, le coupe-bordure deviendra vite un allié incontournable pour des finitions impeccables.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 26.



Les manches réglables

Pour plus de confort, le manche adapte l'outil à votre taille.

Les moteurs

- **Électrique (filaire)** : solution économique pour les petits travaux du tour de la maison.
- **Sur batterie** : facile d'utilisation sans câble ni rallonge électrique.
- **Thermique** : plus puissant et plus rapide pour les grandes surfaces.

Les guidages

Indispensable pour un travail régulier et impeccable.

- **Par sabot** : guidage à une distance constante le long d'un mur ou d'un obstacle.
- **Par patin ou roue** : guidage d'une hauteur de coupe constante.

Les largeurs de coupe

- **Petite à moyenne (de 22 à 30 cm)** : pour un travail d'autant plus précis que le fil est court.
- **Grande (jusqu'à 38 cm)** : pour un meilleur rendement lorsqu'il y a des longueurs ou des surfaces importantes.

Les déroulements du fil

- **À la main** : pour une utilisation occasionnelle.
- **Automatique** : commandé par l'arrêt et la mise en route de l'appareil.
- **Par frappe au sol**.





DÉSIGNATION	EASYCUT 23/18V P4A (14700-20)	EASYGRASSCUT 18-230 (06008C1A03)	RLT183225F (5133003709)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all	Batterie compatible avec les marques de l'alliance Power4all Existe aussi en version nue	Batterie Lithium+ Existe aussi en version nue OLT1832
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2 Ah	18 V - 2 Ah	18 V - 2,5 Ah
LARGEUR DE COUPE	23 cm	23 cm	De 25 à 30 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Lame plastique	Semi-automatique	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Télescopique et inclinable	Non	Oui
POIDS	2,5 kg	2,1 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Poignée avant réglable - Protège-plantes - Indicateur LED sur la poignée	Poignée avant réglable - Vendu avec batterie et chargeur	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête inclinable (3 positions) - Tête automatique simple fil 1,6 mm - Vendu avec batterie et chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

OREGON®

LE FIL IDÉAL POUR LES OUTILS À BATTERIE NYLIUM SILENCIO

- Spécialement conçu pour les outils à batterie
- Propriétés aérodynamiques : augmente l'autonomie de la batterie et réduit les nuisances sonores lors de la coupe de l'herbe
- Haute résistance : incorporation de particules d'aluminium pour + de durabilité
- Haute performance de coupe

OregonProducts.fr

FILAIRES



LE +
LÉGER ET FACILE
À MANIER

GARDENA



GARDENA



LE +
FORMAT
DRESSE-
BORDURE

RYOBI

DÉSIGNATION	SMALLCUT 300/23 (9805-20)	EASYCUT 450/25 (9870-20)	RLT5127 (5133003639)
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	450 W	500 W
LARGEUR DE COUPE	23 cm	25 cm	27 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique / par frappe au sol	Automatique / par frappe au sol	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Oui
RÉGLAGE MANCHE	Non	Télescopique et inclinable	Télescopique
POIDS	1,9 kg	2,5 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Double poignée - Pour les petits travaux de finition	Poignée avant réglable individuellement - Protège-plantes	Fonction dresse-bordures - Tête de coupe inclinable (3 positions) - Tête automatique double fil torsadé - Protège-plantes - Rangement intégré pour bobine de rechange
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

HYBRIDE



Hybrid

LE +
FONCTIONNE
EN FILAIRE ET
SUR BATTERIE

RYOBI

DÉSIGNATION	RLT1831H25F (5133003711)
MOTEUR	Mixte : batterie Lithium+ 18 V ONE+™ ou raccordement électrique
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2,5 Ah
LARGEUR DE COUPE	De 25 à 30 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non
RÉGLAGE MANCHE	Oui
POIDS	3,3 kg
PARTICULARITÉS	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête inclinable (3 positions) - Tête automatique simple fil torsadé Ø 1,6 mm - Vendu avec batterie et chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

CISAILLES GAZON

LE +
IDÉAL POUR UNE UTILISATION
EN POSITION DEBOUT



GARDENA

GARDENA

DÉSIGNATION	KIT CLASSIC CUT + MANCHE + ROUES (9855-20)	COMFORTCUT LI + LAME TAILLE-BUISSONS (9857-20)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	3,6 V - 2,5 Ah	3,6 V - 3 Ah
LARGEUR / LONGUEUR DE COUPE	8 cm	8 cm / 12 cm (lame buissons)
POIDS	550 g	600 g
RÉGLAGE DU MANCHE	Télescopique orientable	Poignée confort inclinable
PARTICULARITÉS	Autonomie 50 min* - Avec roues de roulement - Chargeur batterie	Autonomie 80 min* - Lame taille-buissons - Protection de lames - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans	2 ans

* Selon conditions d'utilisation.

DÉBROUSSAILLEUSES



Parole de PRO

Pour l'entretien des sous-bois, talus et fossés, la débroussailleuse s'impose dès que le terrain est difficile et la végétation importante.

Une puissance jusqu'à 700 W suffit pour couper de l'herbe dense mais, pour faucher une haie d'arbustes, des repousses ou des drageons, préférez une puissance entre 700 et 1000 W.

Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles, adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces et les broussailles.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez.

Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 26.



Les harnais et les guidons


Votre confort d'utilisation dépend de la bonne adaptation des réglages à votre taille. Vous prendrez donc soin d'essayer les différents dispositifs et de les régler en conséquence.



Les moteurs

Il existe 3 types de moteur :

- **Thermique** : les moteurs peuvent être en 2 temps (versions professionnelles de 30 à 51 cm³ plus performantes) ou en 4 temps. Le moteur 4 temps apporte toute sa performance à plus bas régime et offre à l'utilisateur, un couple élevé pour travailler efficacement et confortablement. En plus de la rendre performante, l'utilisation du moteur 4 temps rend la machine plus économique, plus écologique et simple d'utilisation.

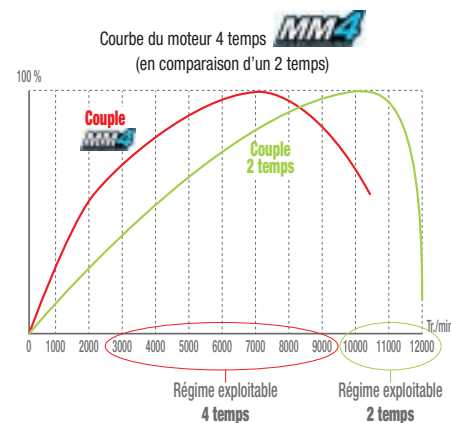

- **Électrique (filaire ou sur batterie)** : peu polluant, idéal pour les petits travaux et plus silencieux qu'un moteur thermique.

Les tubes de transmission

- **Rigide** : plus solide, la transmission passe par des paliers. Permet un usage plus intensif de la débroussailleuse.
- **Flexible** : sur les modèles d'entrée de gamme (suffisant pour la plupart des terrains), en conditions ordinaires.

Les équipements

- **Tête à fil nylon** : pour les herbes fines autour des obstacles.



- **Lames en acier** : pour la végétation ligneuse. Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace et rapide.



- **Couteaux à taillis 3 dents** : pour les herbes et ronciers denses.



- **Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents** : pour les herbes hautes, denses et ligneuses.



- **Scies circulaires** : pour les arbustes et broussailles.



SUR BATTERIE

FILAIRE



RYOBI



RYOBI



Makita



BOSCH
Des technologies pour les pros

DÉSIGNATION	OBC1820B (61469051E2)	RBC36X26B (5133001813)	DUR368ARF2	AFS 23-37 (06008A9000)
MOTEUR	Batterie Lithium + 18V™	Batterie Lithium + 18V™	Batterie Lithium-ion - Existe aussi en version nue DUR368AZ	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	18 V	36 V - 4 Ah	36 V (2 x 18 V) - 3 Ah - 550 W	1 000 W
LARGEUR DE COUPE	Lame taillés 3 dents Ø 20 cm / Tête semi-automatique simple fil Ø 1,6 mm	Lame 3 dents 26 cm / Fil 33 cm / Tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm	Lame 23 cm / Tête fil 35 cm	Fil 37 cm et lame Ø 23 cm
TRANSMISSION	Tube démontable	Câble	Rigide	Flexible
HARNAIS ET GUIDON	Harnais ergonomique capitonné	Harnais confort Vertebrae™	Sangle	Sangle de maintien - Double poignée anti-rebond et Softgrip
POIDS (sans outils de coupe)	4,1 kg	5,1 kg	4,7 kg	5,7 kg
ÉQUIPEMENTS	Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm - Tête complète simple fil - Harnais - Vendu sans batterie, ni chargeur	Vendu avec batterie et chargeur	Lame de coupe à 4 dents - Sangle - Tête 3 couteaux courbés synthétiques - Tête à fil Tap & Go - Vendu avec batterie et chargeur rapide	Double système de coupe (lame à 3 dents et à fil) - Harnais
PARTICULARITÉS	Variateur de vitesse - Démarrage progressif - Poignées ergonomiques micro-alvéolées	Variateur de vitesse - Démarrage progressif - Tube démontable - Crochet d'accroche au mur	Guidon asymétrique - Protection anti-retour kick-back - Technologie XPT	Bandoulière ajustable - Rangement facile du fil
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

THERMIQUES 2 TEMPS



Oleo-Mac



Oleo-Mac




YAMATSU



YAMATSU

LE +
FIABILITÉ ET
PUISSANCE
DU MOTEUR

DÉSIGNATION	BCH 250 T (61469051E2)	BCH 250 S 3D (61469055E2)	WT35 (1800622)	WT45 (1800624)
MOTEUR	2 temps	2 temps	Kawasaki TJ 35 E - 2 temps	Kawasaki TJ 45 E - 2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	25,4 cm ³ - 1,2 ch / 0,9 kW	25,4 cm ³ - 1,2 ch / 0,9 kW	34,4 cm ³ - 1,38 ch / 1,03 kW	45,4 cm ³ - 1,9 ch / 1,42 kW
LARGEUR DE COUPE	41 cm	41 cm	44 cm	44 cm
TRANSMISSION	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 28 mm
HARNAIS ET GUIDON	Harnais simple - Guidon réglable	Harnais simple - Poignée Loop	Harnais confort avec système de décrochage rapide - Guidon réglable	Harnais confort - Guidon réglable
POIDS (sans outils de coupe)	6,4 kg	5,8 kg	7,4 kg	8,2 kg
ÉQUIPEMENTS	Tap'N Go EVO Ø 110 mm fil nylon Ø 2,4 mm et disque 3 dents acier Ø 255 mm	Tap'N Go EVO Ø 110 mm fil nylon Ø 2,4 mm et disque 3 dents acier Ø 255 mm	Tap'N Go Diatop eco 6 Ø 155 mm avec fil nylon Ø 3 mm et lame 3 dents acier Ø 255 mm	Tap'N Go Diatop eco 6 Ø 155 mm avec fil nylon Ø 3 mm et lame 3 dents acier Ø 255 mm
PARTICULARITÉS	Filtere à air papier - Système de démarrage Easy On - Allumage électronique	Filtere à air papier - Système de démarrage Easy On - Allumage électronique	Système de démarrage KAR Easy Start System - Allumage électronique	Système de démarrage KAR Easy Start System - Allumage électronique
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

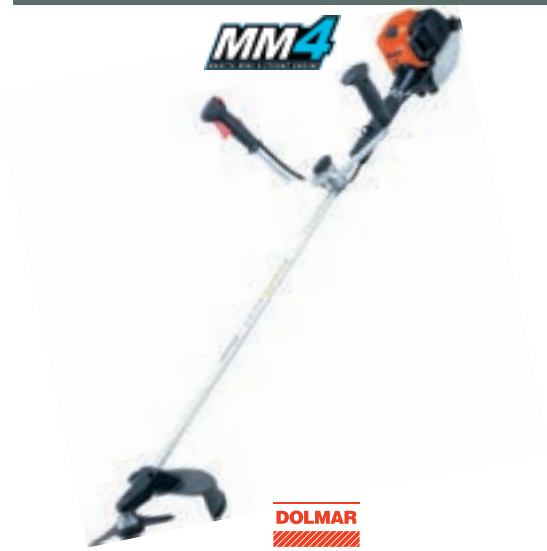

LE +
PLUS ÉCOLOGIQUE,
PLUS ÉCONOMIQUE

DÉSIGNATION	MS246-4UE	MS335-4U T
MOTEUR	4 temps 25,4 cm ³	4 temps 33,5 cm ³
PUISSANCE INDICATIVE	0,77 kW	1,07 kW
LARGEUR DE COUPE	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 23 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 30,5 cm
TRANSMISSION	Rigide	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Guidon type «U», pour une meilleure maniabilité	Guidon type «U», pour une meilleure maniabilité
POIDS (sans outils de coupe)	5,5 kg	7,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Capot de protection pour lame - Clé combinée 16/17mm - Clé hex 5 mm	Capot de protection pour lame - Clé combinée 16/17 mm - Clé mâle coudée 4 et 5 mm
PARTICULARITÉS	Moteur 4 temps MM4 - Démarrage rapide EasyStart - Accès sans outil au filtre à air - Système de lubrification permettant une utilisation sur une grande inclinaison - Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange - Poignées ergonomiques Soft Grip - Niveau d'huile visible	Manche et poignée réglables - Moteur 4 temps MM4 : plus écologique, performant et silencieux que le moteur 2 temps - Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange - Démarrage facile
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

TONDEUSES DÉBROUSSILLEUSES











LE +
FREIN DE PENTE
MARCHES AVANT
ET ARRIÈRE
INSTANTANÉES

DÉSIGNATION	RL2006RL	RL210H
SURFACES	JUSQU'À 2000 M²	JUSQU'À 3000 M²
MOTEUR	RV 170 - Existe aussi en Briggs & Stratton et Honda	Honda GCVX200
PUISSANCE INDICATIVE	173 cm ³	200 cm ³
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
HAUTEUR DE COUPE	3 paliers de 5,5 à 11 cm	3 paliers de 5,5 à 11 cm
GUIDON	Repliable	Monté sur silentblocs et repliable
POIDS (sans outils de coupe)	60 kg	80 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Marche avant avec variateur 7 positions et marche arrière instantanée
GARANTIE	2 ans	2 ans

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHACUN DE VOS TRAVAUX

FILS DE COUPE POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES*

				
			NOUVEAU	NOUVEAU
				
				
DÉSIGNATION	FIL ROND	FIL ÉTOILÉ	FIL HÉLICOÏDAL	FIL CARRÉ
UTILISATION	Fil polyvalent par excellence	Fil pour les travaux de finition	Fil idéal pour les produits à batterie et pour limiter les nuisances sonores	Fil utilisé pour sa robustesse dans les travaux intensifs
DIAMÈTRE	Ø 1,6 à 3 mm	Ø 1,6 à 3 mm	Ø 1,6 à 2 mm	Ø 2,7 mm
LONGUEUR	De 15 à 43 m	De 15 à 120 m	15 m	57 m

* Tête de coupe universelle semi-automatique Progreen disponible en magasin (Ø 109 ou 130 mm).

CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

AUTRES ACCESSOIRES

		
DÉSIGNATION	CHAÎNES ADVANCECUT	CHAÎNES SPEEDCUT
UTILISATION	Entretenez vos arbres en toute facilité. Les chaînes AdvanceCut sont idéales pour les petites tronçonneuses à faible puissance destinées aux paysagistes et aux particuliers, à la recherche d'une chaîne de tronçonneuse à vibrations et rebond réduits.	Idéales pour les arboriculteurs et les particuliers en quête d'excellentes performances. Les systèmes SpeedCut™ sont plus efficaces et nécessitent moins de puissance de la tronçonneuse que les systèmes de coupe standard.

Découvrez tous nos accessoires disponibles en magasin.



Retrouvez l'ensemble des modèles de chaînes à la coupe dans nos ateliers.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

					
			LE + CASQUE PLIABLE		
DÉSIGNATION	CASQUE FORESTIER COMPLET	CASQUE ANTIBRUIT INTERLIGHT	CASQUE ANTIBRUIT INTERFO	GANTS MOTOCULTURE	GANTS ANTI-COUPURE
PARTICULARITÉS	Large visière grillagée 40 x 19 cm, coiffe en polyéthylène - Jugulaire 2 points - Taille unique - Protection 23 dB	Coquilles ABS et mousse synthétique - Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé - SNR 26 dB	Pliable avec coquilles ABS - Coussinets rembourrés en mousse synthétique - Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort mousse pour un meilleur confort - Outil porte casque à la ceinture inclus - SNR 30 dB	Fermeture par élastique et ruban auto-agrippant - Très bonne résistance à l'abrasion - Grande souplesse et flexibilité - Confort et solidité - Paume polyuréthane nylon avec coussinet de renfort - Dos polyester - Tailles 8 à 11	Forte résistance à la coupure, l'abrasion, déchirure et perforation - Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE - Enduit en latex noir adhésivé - Durable - Tailles 9 à 11
NORMES	EN 397, EN 352-3 23db, EN 1731	EN 352-1	EN 352-1	EN 388 classe 3242X	EN 420 + A1, EN 388 3544D



**DÉBROUSSAILLER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ**

www.oleomac.fr



**LE PLAISIR
DE JARDINER**

www.staub-motoculture.fr





MON JARDIN À L'AUTOMNE

Travailler la terre du potager, tailler les haies, tronçonner et préparer du bois pour l'hiver... pour que l'automne au jardin ne soit pas synonyme de corvées, voici notre sélection d'appareils électriques et thermiques conçus pour travailler en vous offrant un maximum de confort et de sécurité. Tout est tellement plus facile quand on est parfaitement équipé !



DES DÉCHETS VERTS À VALORISER

Recyclez vos déchets verts en adoptant des pratiques écologiques et économiques d'autant plus faciles à mettre en œuvre avec un broyeur de végétaux.

Dans vos massifs, utilisez vos déchets de taille broyés sous forme de paillage qui gardera la fraîcheur du sol et limitera les mauvaises herbes.

Vous pouvez aussi les ajouter aux déchets de cuisine dans le composteur qui donneront un fertilisant riche et équilibré.

Vous pouvez aussi remiser branchages, écorces, pommes et aiguilles de pin. Bien secs, tous ces déchets vous seront utiles pour démarrer barbecue ou cheminée.

TAILLE-HAIES



Parole de PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille des haies est une nécessité pour en maintenir la forme et les dimensions souhaitées, densifier le feuillage et éviter le dégarnissage de la base.

Pour la taille d'une haie de grande hauteur, les taille-haies sur perche sont indispensables. Dotés d'un long manche, vous n'aurez plus besoin d'échelle et éviterez ainsi tout risque de chute ou de déséquilibre.

Portez une tenue adaptée et lorsque vous travaillez, assurez-vous que personne n'entre dans la zone de taille ou ne passe de l'autre côté de la haie.

Le poids

Ce critère devient important si votre haie est haute ou longue, mais aussi en fonction du profil de l'utilisateur (homme, femme, senior) afin de limiter l'effort.

Les poignées

Une poignée tournante facilite le travail à la verticale ou dans les recoins. Elle offre un plus grand confort et évite de se « casser » le poignet.

Les moteurs

- **Sur batterie** : silencieux, il ne pollue pas et permet une liberté totale des mouvements.
- **Électrique (filaire)** : peu bruyant.
- **Thermique** : plus puissant, il est à privilégier pour les haies longues ou éloignées d'un point électrique.

Les collecteurs de déchets et les longueurs de coupe

Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié. Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide.

Les butées de protection des lames

Elle devient utile lorsque l'utilisateur se rapproche d'un mur.

FILAIRES

THERMIQUE



GARDENA



GARDENA

LE +
SUR PERCHE

RYOBI



RYOBI

LE +
PUISSANCE
ET FIABILITÉ



YAMATSU

DÉSIGNATION	EASYCUT 420/45 (9830-20)	EASYCUT 450/50 (9831-20)	RHT8165RL (5133003649)	RPT4545E (5133002226)	THY61 (1800589)
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique - 220 V	Électrique - 220 V	Kawasaki 2 temps - 22,5 cm ³
PUISSANCE	420 W	450 W	800 W	450 W	0,84 ch / 0,63 kW
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	65 cm	45 cm	56,4 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	18 mm	18 mm	34 mm	20 mm	30 mm
POIDS	2,6 kg	2,7 kg	4 kg	3,4 kg	4,8 kg
PARTICULARITÉS	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique - Pignon en métal	Double affûtage des dents au diamant - Poignée rotative 5 positions 180° - Lames double action découpées au laser - Fonction scie - Butée de protection des lames - Vendu avec collecteur de déchets HedgeSweep™	Tête de coupe articulée 4 positions - Lames double action découpées au laser - Harnais bretelle avec baudrier - Tube d'extension de 65 cm	Poignée arrière pivotante à 180° sur 5 positions - Easy On - Allumage électronique - Système anti-vibrations - Lames à double tranchant découpées au laser
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

SUR BATTERIE



LE +
SUR PERCHE

RYOBI



GARDENA



Makita

Makita

DÉSIGNATION	OPT1845 (5133002523)	COMFORTCUT 50/18V P4A (14730-20)	DUH502SF	DUH602SF
MOTEUR	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™	18 V - Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all	18 V - Batterie Lithium-ion - Existe aussi en version nue DUH502Z	18 V - Batterie Lithium-ion - Existe aussi en version nue DUH602Z
PUISSANCE	-	2 Ah	3 Ah	3 Ah
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	18 mm	20 mm	35 mm	35 mm
POIDS	4,2 kg	3 kg	4,5 kg	4,5 kg
PARTICULARITÉS	Lames double action affûtées au diamant - Double affûtage des dents - Tête de coupe articulée, réglable à 115° - Vendu avec harnais bretelle, tube d'extension de 95 cm et fourreau Version nue : vendu sans batterie, ni chargeur	Poignée ergonomique - Butée de protection - Indicateur LED sur la poignée pour suivre le niveau de charge batterie	Inverseur de sens de rotation - Poignée de commande pivotante sur 180° - 3 vitesses de coupe - Technologie XPT - Moteur sans charbon - Protection de lame - Vendu avec batterie et chargeur	Inverseur de sens de rotation - Poignée de commande pivotante sur 180° - 3 vitesses de coupe - Technologie XPT - Moteur sans charbon - Protection de lame - Vendu avec batterie et chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

SUR BATTERIE



RYOBI

RYOBI

DÉSIGNATION	RY18HT50A-125 (5133005498)	RY18HT55A-0 (5133004909)
MOTEUR	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
PUISSANCE	18 V ONE+™ 2,5 Ah	18 V ONE+™
LONGUEUR DE LAME	50 cm	55 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	24 mm	24 mm
POIDS	2,9 kg	2,4 kg
PARTICULARITÉS	Double affûtage des dents au diamant - Fonction scie - Butée de protection - Collecteur de déchets HedgeSweep™ - Vendu avec batterie et chargeur	Double affûtage des dents au diamant - Fonction scie - Butée de protection - Collecteur de déchets HedgeSweep™ - Vendu sans batterie, ni chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

PERCHE ÉLAGUEUSE



SUR BATTERIE

RYOBI

DÉSIGNATION	OPP1820 (5133001250)
PUISSANCE	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	20 cm
PARTICULARITÉS	Longueur totale maximale de 300 cm - Pompe à huile automatique - Vendue avec harnais bretelle, tube d'extension de 95 cm, huile de chaîne (dosette 50 ml) et protège-guide - Vendue sans batterie, ni chargeur
POIDS	3,2 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

SÉCATEURS



SUR BATTERIE



BOSCH
Constructivité pour tous



RYOBI

DÉSIGNATION	EASYPRUNE (06008B2100)	RY18SCXA-115 (5133005106)
PUISSANCE	Batterie Lithium-ion 3,6 V	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ Existe aussi en version nue RY18SCXA-0 (5133005025)
CAPACITÉ DE COUPE	25 mm	25 mm (bois dur) - 28 mm (bois tendre)
PARTICULARITÉS	Technologie Power Assist - Assistance électrique	Lames chromées Bypass - Poignée ergonomique micro alvéolée
ÉQUIPEMENTS	Lames de recharge en option	Vendu avec batterie IntellCell™ et chargeur - Lames de recharge en option
POIDS	490 g	1,3 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

TRONÇONNEUSES

Parole de
PRO

Pour vous aider dans le choix de votre tronçonneuse, sachez que les modèles **sur batterie** conviennent pour les petits travaux d'élagage, les modèles **filaires** pour l'abattage, l'ébranchage et le débitage de petits et moyens diamètres, les modèles **thermiques** pour les autres travaux plus importants. La longueur du guide de chaîne est à choisir en fonction du diamètre du tronc à couper et la vitesse de la chaîne conditionnera l'efficacité, la rapidité et la précision de la coupe.

FILAIRES



BOSCH
Constructivité pour tous



Makita

DÉSIGNATION	UNIVERSALCHAIN 35 (06008B8303)	UC3541A
PUISSANCE	1800 W	1800 W
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	35 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	12 m/s	14,5 m/s
PARTICULARITÉS	Système SDS concentrique pour tendre et remplacer la chaîne facilement - Réservoir d'huile avec bouchon imperméable - Idéale pour scier des branches et tronçonner des bûches, rondins ou du bois de chauffage	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil - Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur - Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable - Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip
ÉQUIPEMENTS	Chaîne Oregon (52 maillons de 1,1 mm) - Barre de guidage - Couvre-chaîne	Pompe à huile à débit réglable - Fourreau de protection - Chaîne - Guide MAKITA
POIDS	4,2 kg	4,7 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)

THERMIQUES 2 TEMPS

LE +
KIT DE
DÉMARRAGE
COMPLET



DOLMAR
DOLMAR est un marque TradeMark



DOLMAR
DOLMAR est un marque TradeMark



DOLMAR
DOLMAR est un marque TradeMark



DOLMAR
DOLMAR est un marque TradeMark

DÉSIGNATION	PS32C35	PS35235	PS420SKIT38	PS5105C45
PUISSANCE	2 temps 32 cm ³ - 1,35 kW	2 temps 35 cm ³ - 1,7 kW	2 temps 42,4 cm ³ - 2,2 kW Existe aussi sans kit, en version nue PS420C38	2 temps 50 cm ³ - 2,8 kW
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	35 cm	38 cm	45 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	24,4 m/s	25,3 m/s	24,3 m/s	22,2 m/s
PARTICULARITÉS	Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage	Compacte et légère - Moteur 2 temps stratifié plus écologique que le moteur 2 temps classique - EASYSTART - Système de filtration cyclone - Fenêtre de contrôle du niveau d'essence - Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage	Chaîne anti-recul et frein de chaîne - EASYSTART - Catalyseur et façonnage du cylindre pour une réduction des émissions de gaz - Système de commande «ON-OFF-CHOKE» - Accès facile et sans outil au filtre à air - Allumage électronique - Pompe d'amorçage - Carter en fonte de magnésium - Système anti-vibrations - Conception ergonomique - 3 débits d'alimentation avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt - Mode été/hiver	Pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement - EASYSTART - Carter en fonte de magnésium - Circulation d'air optimisée - Accès facile au filtre à air - Conception ergonomique - Évacuation des copeaux optimisée - Changement de chaîne facilité - Alimentation d'huile de chaîne réglable avec «stop alimentation» lorsque la chaîne est à l'arrêt - Mode été/hiver - Machine idéale pour les professionnels des espaces verts - Système anti-vibrations
ÉQUIPEMENTS	Système anti-vibrations à ressorts - Pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement - EASYSTART	Guide de chaîne - Chaîne de tronçonneuse - Fourreau de protection	Bidon d'huile de chaîne (1 litre) - 2 chaînes Dolmar - Coffret métal - Dosette d'huile 100 ml - Fourreau de protection - Guide à étoile - Lime - Pochette à outils	Chaîne de tronçonneuse - Filtre à air complet feutre - Filtre à air nylon - Fourreau de protection - Guide Etoile - Pochette à outils
POIDS	4,1 kg	4,2 kg	4,9 kg	5,4 kg
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

SUR BATTERIE



RYOBI



Makita



RYOBI



BOSCH
Des technologies pour faire

DÉSIGNATION	RY18CS20A-125 (5133005415)	DUC254RF	OSC1830 (5133002829)
PUISSANCE	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ - 2,5 Ah	Batterie Li-ion 18 V - 3 Ah	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	20 cm	25 cm	30 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	4,6 m/s	24 m/s	10 m/s
PARTICULARITÉS	Réglage de la tension de chaîne latéral - Poignée ergonomique micro alvéolée + poignée sur le côté - Carter de protection du guide - Lubrification manuelle de la chaîne - Stockage de la clé de service dans la poignée - Design compact et léger	Mode dopage de couple - Frein de chaîne mécanique - Coupure électrique du moteur - Ecroû captif - Anneau de sécurité - Démarrage progressif - Réglage du débit de la pompe à huile - Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile - Technologie XPT - Protection des batteries - Poignée ergonomique Soft Grip	Moteur sans charbon «Brushless» - Excellente répartition du poids - Tendeur de chaîne sans outil - Poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ - Système anti-vibration AntiVibe™ - Pompe à huile automatique - Frein de chaîne mécanique activé par la main gauche et frein de chaîne électronique : <0,12 s - Niveau d'huile visible
ÉQUIPEMENTS	Vendu avec batterie et chargeur	Chargeur rapide - Vendu avec batterie, chargeur rapide et chaîne	Vendu sans batterie ni chargeur
POIDS	2,8 kg	3,3 kg	3,2 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

SCIE DE JARDIN

DÉSIGNATION	KE0 (0600861A00)
PUISSANCE	18 V - Batterie Lithium compatible avec les marques de l'alliance Power4all Existe aussi en version nue
LONGUEUR DE LAME	15 cm
COUPS PAR MINUTE	Jusqu'à 2300
PARTICULARITÉS	Lame suisse de précision - Etrier de maintien amovible A-Grip - Batterie sans auto-décharge ni effet mémoire - Poignet Soft Grip - Conception ergonomique - Capacité de coupe : Ø 60 mm avec étrier de maintien A-grip et Ø 80 mm sans étrier de maintien A-grip - Syneon
ÉQUIPEMENTS	Vendu avec batterie, chargeur et lame de scie «Top for Wood»
POIDS	1,4 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

FENDEUSES



FILAIRES



DÉSIGNATION	PREHLS52N	PREHLS7SRN	PREHLS8T/VN1
PUISSANCE	1500 W	2300 W	3000 W
FORCE MAXIMUM	5 tonnes	7 tonnes	8 tonnes
LONGUEUR DES BÛCHES	52 cm	52 cm	55 cm
DIAMÈTRE DES BÛCHES	5 à 25 cm	3 à 25 cm	7 à 40 cm
POIDS	57 kg	67 kg	104 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

BROYEURS

Parole de
PRO

Nettoyage des massifs, taille des rosiers, des haies... Que faire de tous les déchets verts qui encombrant le jardin et qui sont difficiles à transporter ?

En réduisant leur volume de 60 à 80%, un broyeur limitera vos déplacements à la déchetterie.

Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux, vos branchages viendront alimenter votre composteur ou feront un excellent paillis pour protéger vos plantes.

FILAIRES

THERMIQUES

LE +

AVEC
INVERSION
DU SENS
DE ROTATION



RYOBI



DOLMAR

LE +

DÉBIT EXTRÊMEMENT
RAPIDE



BOSCH



RIBIMEX

staub

DÉSIGNATION	RSH2545B (5133002512)	FH2500	AXT 2550 TC (0600803306)	PRBVB159TH	SBR R6 (1920132)
PUISSANCE	2500 W	2500 W	2500 W	159 cm ³ - OHV 4 temps	212 cm ³ - 4 temps - RATO R210
TYPE DE COUPE	Broyage par plateau - Couteaux réversibles	Broyage	Turbine	Broyage	Rotor avec disques, 2 couteaux + 2 lames broyeuses
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 69 mm bois très tendre - Jusqu'à 49 mm autres branchages verts	Jusqu'à 50 mm
NIVEAU SONORE	106,5 dB	84,4 dB	89 dB - 82 dB à vide	110 dB	96 dB
SAC COLLECTEUR	40 litres	67 litres	53 litres	Non	Non
POIDS	13,4 kg	27,6 kg	30,5 kg	47,2 kg	72 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans

MOTOBINEUSES

Parole de PRO

Au potager, les cultures s'enracinent et se nourrissent mieux dans un sol drainé et aéré. **Pour bien préparer votre sol, optez pour une microbineuse légère et facilement transportable si vous avez un petit potager.** Préférez une motobineuse pour les jardins de dimensions moyennes. Avec ses multiples accessoires (kit buttage, émousseur...), c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer de nombreux travaux au potager.

Les vitesses

Avec une vitesse avant et une vitesse arrière, le travail est souple et facile, particulièrement dans les sols lourds.

Les réglages du guidon

- Réglable en hauteur: pour l'adapter à votre taille.
- Déportable: pour ne pas marcher sur le sol meuble venant d'être travaillé.
- Démontable: pour faciliter le transport.

Les moteurs

- Thermique: pour les grandes surfaces.
- Électrique: silencieux et économique. Idéal pour les massifs et parterres.

Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail. 4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de démontage). Rotation avant et/ou arrière.

Ces motobineuses peuvent être équipées d'accessoires spécifiques optionnels:

- Roues crantées en fer: pour passer dans tous les potagers (meilleure portance).
- Butoirs: pour réaliser des sillons (pour la culture des pommes de terre notamment).
- Kit émousseur: pour transformer votre motobineuse en scarificateur. S'adapte parfaitement sur votre motobineuse, en vous permettant d'économiser l'achat d'une nouvelle machine.

Les disques de protection

Permet de protéger les plantes proches du passage de la motobineuse.

Les roues de transport

1 ou 2 roues selon les modèles.

- Roue avant: pour une motobineuse plus maniable.
- Roue arrière: pour moins d'effort de portée.



MICROBINEUSES

MOTOBINEUSES



DÉSIGNATION	M25 (7000070301)	GC-RT-1545 M (3431060)	ST1750 (1920397)
SURFACE	JUSQU'À 150 M ²	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 100 M ²
MOTEUR	Honda GX25	Électrique	Rato R80
PUISSANCE INDICATIVE	25 cm ³	1 500 W	79 cm ³
VITESSES	1 AV	1 AV	1 AV
CARTER/TRANSMISSION	Transmission composite Hi-Tech avec roue et vis sans fin	Transmission par vis sans fin - Carter en aluminium	Transmission par courroie - Carter métallique à jonc
GUIDON	Repliable et entièrement démontable	Ergonomique et pliable	Fixe
LARGEUR TRAVAIL	28 cm - 4 fraises 22,5 cm	45 cm - 6 fraises Ø 20 cm	54 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	22 cm	22 cm	25 cm
POIDS	12 kg	10,3 kg	30 kg
ÉQUIPEMENTS	Bouton d'arrêt à distance - Poignée de transport intégrée - Légère et très maniable - Kit émousseur en option	Double roue arrière de transport - Double interrupteur de sécurité - Anti-arrachement du câble - Protection thermique contre les surcharges	Kit émousseur en option
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans



staub

LE +
GUIDON DÉPORTABLE



staub

DÉSIGNATION	ST1941R (1920350)	ST2961R (1920381)
SURFACE	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 800 M ²
MOTEUR	Rato R80	Rato 210 - 4 temps
CYLINDRÉE	78,5 cm ³ OHV	212 cm ³
VITESSES	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Transmission par courroie et par chaîne	Acier / Chaîne
GUIDON	Elliptique rabattable, réglable en hauteur et en déport	Déportable - Elliptique rabattable, réglable en hauteur et en déport
LARGEUR TRAVAIL	50 cm - 4 fraises	60/80 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	29 cm	32 cm
POIDS	39 kg	53 kg
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage réglable en hauteur sur 2 positions - Roue de transport escamotable - Kit coupe-bordure, kit émoisseur et régénérateur de gazon en option	Roue de transport avant et disque protège-plantes
GARANTIE	2 ans	2 ans



staub



JARDIMECA

DÉSIGNATION	STV 3800 FL (1700174)	RF950 (3200070304)
SURFACE	JUSQU'À 1 000 M ²	JUSQU'À 2 000 M ²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series XR 950	Briggs & Stratton CR 950
CYLINDRÉE	208 cm ³	208 cm ³
VITESSES	2 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Acier / Chaîne	Transmission japonaise en aluminium avec double protection tôles
GUIDON	Elliptique, réglable en hauteur et en déport	Repliable et réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	35/55/80 cm - 6 fraises	48 cm - 4 fraises japonaises hélicoïdales
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	15 cm
POIDS	60 kg	73 kg
ÉQUIPEMENTS	Paire de roues 4,00 x 8 - Paire de moyeux fixes - Paire de masses de roue (2 x 21,5 kg) - Masse frontale 18 kg + support - Charrue simple 5 pouces	Grande souplesse d'utilisation grâce à ses roues agraires 350*6 - Préparation particulièrement fine du sol pour les semis
GARANTIE	2 ans	2 ans

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

Parole de
PRO

Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! **Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières.**

L'aspirateur-souffleur permet, en plus, d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

SUR BATTERIE



RYOBI



RYOBI MAX POWER



Makita

DÉSIGNATION	OBL18JB (5133003662)	RY36BLA-0 (5133004576)	DUB362RF2
PUISSANCE	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™	Batterie Lithium+ 36 V Max Power™	2 x 18 V - Lithium-ion Existe aussi en version nue DUB362Z
FONCTION	Souffleur	Souffleur	Souffleur
PARTICULARITÉS	Technologie TURBO JET - Tube démontable - Variateur de vitesse - Poignée micro alvéolée	Technologie TURBO JET - Variateur de vitesse - Tube démontable	Bouton de blocage - Tube télescopique - Variateur de vitesse 6 positions - Témoin de niveau de charge des batteries
ÉQUIPEMENTS	Grattoir intégré pour décoller les feuilles et les saletés - Vendu sans batterie, ni chargeur	Vendu sans batterie, ni chargeur	Vendu avec batteries, chargeur et tube
VITESSE DE SOUFFLERIE	160 km/h	152 km/h	194 km/h
POIDS	2,1 kg	2,9 kg	4,1 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

FILAIRE

THERMIQUE 2 TEMPS



RYOBI



RYOBI

DÉSIGNATION	RBV3000CSV (5133002188)	RBV26B (5133002353)
PUISSANCE	3 000 W	2 temps - 26 cm ³
FONCTION	Souffleur aspiro-broyeur - 2-en-1	Souffleur aspiro-broyeur
PARTICULARITÉS	2 vitesses - Lames en métal - Power mulching™ - Variateur	Lames en métal - Power mulching™ - Variateur
ÉQUIPEMENTS	Sac collecteur 45 litres - Harnais bretelle Vertebrae+™ - Buse plate	Sac de 50 litres - Kit de transformation en aspiro-broyeur - Buse plate - Huile pour mélange 2 temps - Starter 3 positions - Pompe d'amorçage pour un démarrage simplifié - Sortie en ligne
VITESSE DE SOUFFLERIE	375 km/h	325 km/h
POIDS	3,6 kg (souffleur) - 4,2 kg (aspirateur)	4,4 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

La qualité GARDENA met la pression !

Légère, silencieuse et rapide à mettre en route, la pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic permet de puiser l'eau directement dans un puits, forage ou citerne pour arroser son jardin.

Les + produit :

- Puissance : 600 W
- Débit max : 3100 l/h
- Pression max : 3,6 bar
- Hauteur d'auto-amorçage max. : 7 m

 **GARDENA®**

www.gardena.com





L'ENTRETIEN DE MON HABITATION

Nettoyer la terrasse ou l'atelier, pomper l'eau du puits pour arroser le potager, transporter les déchets de taille de haie... pour toutes ces tâches, du matériel parfaitement adapté existe et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. En suivant nos conseils, vous aurez la certitude de choisir l'équipement qui vous facilitera la vie au jardin comme à la maison, quelle que soit la saison.



ARROSER ET ÉCONOMISER

Pour réduire votre facture d'eau et faire un geste pour l'environnement, voici quelques bonnes habitudes simples à prendre au jardin :

- privilégiez la culture des variétés locales plus adaptées au climat de votre région,
- arrosez le matin ou le soir pour limiter l'évaporation,
- arrosez au pied des plantes plutôt que par aspersion,
- pensez à mettre au potager un goutte-à-goutte ou un tuyau poreux,
- installez un paillage pour économiser jusqu'à 50% d'eau d'arrosage,
- et si vous avez un puits, un cours d'eau à proximité ou prévoyez l'achat d'une citerne pour récupérer les eaux de pluie, une pompe sera un très bon investissement.



Parole de PRO

Le choix d'une pompe s'effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l'eau, la véhiculer, l'élever à une hauteur supérieure, disposer d'un débit et d'une pression suffisante.

Les **pompes de forage** sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé.

Les **pompes d'arrosage** sont quant à elles conseillées pour pomper l'eau propre et les liquides non agressifs chimiquement (arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient parfaitement à la distribution automatique de l'eau. Enfin, les **pompes d'évacuation** sont idéales pour assécher les milieux inondés (sous-sols, puisards...), vider les fossés, drainer les eaux usagées.

Orifices de refoulement

Orifices d'aspiration

Pour fixation du kit d'aspiration avec clapet et crépine.



Comment choisir la pompe adéquate?

1) J'ai besoin d'évacuer de l'eau :

- De l'eau claire : eaux pluviales ou de ruissellement, vidage de piscine, assèchement d'eau claire, transvasement de cuve.
- Des eaux chargées : eaux ménagères (douche, évier, baignoire...), eaux sales avec particules en suspension (bassins extérieurs, caves).

→ **Pompe d'évacuation** (aussi appelée « vide-cave »)

Je fais attention :

- au choix du tuyau qui doit être plat et d'un diamètre de 25 mm au minimum.
- au débit de la pompe : plus il est fort, plus l'eau est évacuée rapidement.
- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée. Il s'agit de la hauteur de refoulement.
- à l'arrêt automatique : certaines pompes sont équipées d'un flotteur qui permet d'arrêter la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau à évacuer.



2) J'ai besoin d'arroser mon jardin :

→ **Pompe d'arrosage** (aussi appelée « pompe de surface »)

→ **Pompe immergée** pour utiliser un puits ou une citerne

→ **Pompe pour récupérateur d'eau de pluie** (coudée pour s'appuyer sur le rebord du fût)

Je fais attention :

- au diamètre du tuyau qui doit faire 19 mm.
- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée.
- à l'arrêt automatique.
- au poids et à la poignée si je suis souvent amené à déplacer ma pompe.



3) J'ai besoin d'alimenter ma maison / mon local en eau :

→ **Pompe adaptée aux critères ci-dessous**

Je fais attention :

- à avoir une source d'électricité. Si aucune source n'est disponible, seule la motopompe est autonome car alimentée en essence.
- au démarrage automatique : utile pour l'alimentation domestique.



POMPES D'ÉVACUATION



SPIDO
EXPERIENCE



TALLAS



SPIDO
EXPERIENCE

DÉSIGNATION	ECOP 105 (002237)	D-DW 400 (60171885)	CDW 400 (002250)
DÉBIT MAXIMUM	9 m³/h	8,4 m³/h	7 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux chargées Ø 30 mm et eaux claires Ø 5 mm	Eaux chargées Ø 25 mm
PUISSANCE INDICATIVE	400 W	440 W	400 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5,5 m	7 m	5 m
POIDS	4,6 kg	4,6 kg	6,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe	Flotteur externe - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

POMPES D'ÉVACUATION

LE +
CONNEXION
EN 1 CLIC



GARDENA

LE +
CONNEXION
EN 1 CLIC



GARDENA



SPIDO
EXPERIENCE



SPIDO
EXPERIENCE

DÉSIGNATION	9000 CLEAR (9030-20)	GARDENA 9000/D (9040-20)	ECC 190 INOX (002227)	CDW 800 (002261)
DÉBIT MAXIMUM	9 m³/h	9 m³/h	11 m³/h	14 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux claires Ø 5 mm	Eau chargées Ø 25 mm	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux claires Ø 5 mm - Eaux chargées Ø 25 mm
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	300 W	750 W	800 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	6 m	7 m	8 m	9 m
POIDS	4,1 kg	3,8 kg	7 kg	7,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Démarrage/arrêt automatiques via flotteur (3 niveaux de fixation) - Sortie d'eau pivotante latéralement - Poignée ergonomique	Démarrage/arrêt automatiques via flotteur (3 niveaux de fixation) - Sortie d'eau pivotante latéralement - Poignée ergonomique avec solution de stockage du câble	Flotteur externe - Corps inox robuste	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Parole de
PRO

Gardez votre pompe en pleine forme ! Pour optimiser les performances et la durée de vie de votre pompe, il est recommandé de la nettoyer fréquemment. Consultez la notice du fabricant, elle vous donnera les indications spécifiques à votre matériel. Vous devrez dans tous les cas procéder à un nettoyage via une **opération de remplissage/évacuation de la pompe avec de l'eau claire**, plus ou moins régulièrement selon la qualité des eaux pompées. Le nettoyage manuel de la cuve et des flotteurs avec un jet d'eau sera à faire au moins une fois par an. Si votre pompe est placée dans un lieu exposé au gel ou si vous ne comptez pas l'utiliser durant une longue période, **n'oubliez pas de vidanger la cuve avant votre départ ou lors du remisage de votre pompe**. Les techniciens de notre atelier SAV sont à votre service pour effectuer un nettoyage et un contrôle dans les règles de votre matériel.



LE +
UTILISABLE POUR
L'EAU POTABLE ET
15% DE DB EN MOINS

LE +
POMPE AUTOMATIQUE
MAISON & JARDIN

DÉSIGNATION	ECOP 160 (002040)	3000/4 (1707-20)	D-JET 850 (60171830)	3500/4E CLASSIC (1757-20)
PUISSANCE INDICATIVE	900 W	600 W	850 W	800 W
DÉBIT MAXIMUM	3,6 m³/h	3,1 m³/h	3,18 m³/h	3,5 m³/h
MATIÈRE CORPS	Fonte	Plastique	Composite	Plastique
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	42 m / 4,2 bars	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars	41 m / 4 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	5 m	7 m	8 m	7 m
POIDS	14,3 kg	6,5 kg	9,9 kg	8,5 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Poignée de transport - Vis de vidange	Clapet anti-retour intégré - Préfiltre - Poignée de transport - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Bouton marche/arrêt	Clapet anti-retour intégré - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Programmation possible protection UV et pluie - Arrêt automatique
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Parole de PRO

Attention au sable et à l'air !
Ce sont les deux ennemis de votre pompe. Pensez à **mettre un préfiltre** si celui-ci n'est pas intégré à la pompe d'arrosage. Il est également très important de **veiller à l'étanchéité du kit d'aspiration et à la qualité des raccords**. Pour être sûr de faire les bons choix, venez demander conseil à nos spécialistes.

POMPE DE Puits POMPE IMMERGÉE POMPE THERMIQUE SURPRESSEUR



LE +
PLUS ÉCONOMIQUE AVEC
SON RÉSERVOIR INTÉGRÉ

DÉSIGNATION	D-SUB 60/4 (60174677)	EC 300 (002800)	T414 (002814)	D-BOOST 850 (60171834)
PUISSANCE INDICATIVE	1100 W	350 W	2,1 CV - 4 temps	850 W
DÉBIT MAXIMUM	5,7 m³/h	3 m³/h	12 m³/h	3,2 m³/h
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	48 m / 4,8 bars	10 m	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	10 m	NC*	5 m	8 m
POIDS	9 kg	7 kg	13 kg	14 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Filtre inox contre les débris grossiers - Sécurité manque d'eau	Flotteur externe - Avec canne télescopique ajustable et démontable	Fonctionnement essence sans plomb - Autonome démarrage sans effort - Transportable facilement grâce à sa poignée de transport	Avec pressostat - Clapet anti-retour intégré avec préfiltre - Réservoir 18 litres
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS

Parole de PRO

Pour réaliser les diverses activités d'entretien que nécessite une maison, il est indispensable de s'équiper avec du bon matériel.

Pour nettoyer vos sols, pensez aux nettoyeurs vapeur et aux aspirateurs eaux et poussières qui sont très efficaces.

Faciles à manipuler et munis de divers accessoires, ils vous permettront de nettoyer dans les moindres recoins sans détergent.

Pour choisir votre nettoyeur haute pression, il est important de connaître les tâches pour lesquelles vous souhaitez l'utiliser. Est-ce pour du nettoyage simple (laver son vélo ou le salon de jardin par exemple) ou du nettoyage plus difficile tel que le lavage d'une terrasse ou des façades ?

Dans tous les cas, demandez conseil en magasin pour vous équiper du mieux possible.

NETTOYEURS VAPEUR



LE +
PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

KÄRCHER

KÄRCHER

DÉSIGNATION	SC2 EASYFIX	SC3 EASYFIX
PUISSANCE DE CHAUFFE	1500 W	1900 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	3,2 bars	3,5 bars
TEMPS DE CHAUFFE	6 min 30 sec	30 sec
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	2,9 kg	3,1 kg
VOLUME / CAPACITÉ	1 litre	1 litre
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Tube 2 x 0,5 m	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante
GARANTIE	2 ans	2 ans

NETTOYEUR VITRES

ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES

LE +

AVEC RACLETTE PETITS CARREAUX



KÄRCHER

DÉSIGNATION	WV2 PLUS N
LARGEUR DES RACLETTES	28 cm
CONTENU DU RÉSERVOIR EAU SALE	100 ml
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	185 min
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	35 min
SURFACE NETTOYÉE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE	105 m ²
POIDS AVEC BATTERIE	600 g
ÉQUIPEMENTS	Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibre et raclette petits carreaux - Echantillon nettoyant vitres - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans



KÄRCHER

KÄRCHER

KÄRCHER

DÉSIGNATION	WD 2 PLUS V-15/4/18 C	WD 3 S V-19/4/20	WD 6 P S V-30/8/35/T
PUISSANCE	1000 W	1000 W	1300 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m	4 m	8 m
CUVE	Polypropylène - 15 litres	Acier inox - 19 litres	Acier inox - 30 litres
POIDS	5,2 kg	5,8 kg	11 kg
ÉQUIPEMENTS	Filtre cartouche - Brosse pour sol et liquide - Fonction soufflerie - Suceur long - Filtre cartouche	Filtre cartouche - Verrouillage Pull&Push - Brosse pour sol et liquide - Suceur long - Fonction soufflerie	Filtre plissé plat - Accessoire pour outil électroportatif - Brosse pour sol et liquide - Suceur long - Fonction soufflerie
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



LE +

RÉGLAGE DE PUISSANCE SELON LA SURFACE À NETTOYER



Nilfisk

LE +

POMPE ALUMINIUM



Nilfisk

LE +

FLEXIBLE ARMÉ



Nilfisk

DÉSIGNATION	CORE 130-6 POWERCONTROL	E145.4-9 X-TRA	E 160.1-10 H XTRA
DÉBIT D'EAU	460 l/h	500 l/h	500 l/h
PRESSION	130 bars	145 bars maxi	160 bars
PUISSANCE	1500 W	2100 W	2300 W
MOTEUR	Universel	Induction	Induction
POIDS	8,4 kg	19,8 kg	20,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible Ultraflex 6 m - Canon à mousse - Nettoyeur de terrasse	Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible haute pression 9 m - Canon à mousse - Quick coupling rotatif	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible armé haute pression 10 mètres - Canon à mousse
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR TERRASSE

UTILISATION INTENSIVE

LE +

POMPE LAITON



KÄRCHER



Nilfisk



KÄRCHER

DÉSIGNATION	K5 COMPACT 1.630-750.0	P 190.1 12 X-TRA	PATIO CLEANER PCL4
DÉBIT D'EAU	500 l/h	650 l/h	120-180 l/h
PRESSION	145 bars maxi	190 bars	10 bars maxi
PUISSANCE	2100 W	3300 W	600 W
MOTEUR	Induction - Refroidi à l'eau	Induction	-
POIDS	12 kg	27,8 kg	5 kg
ÉQUIPEMENTS	Poignée pistolet haute pression ergonomique - Flexible 8 m - Câble électrique de 5 m - Nez de robinet - Lance vario power - Rotabuse	Pompe laiton - Buse à jet rotatif - Buse à jet réglable - Flexible haute pression 15 m armé	Position parking - Rouleau brosse - Nettoyage en douceur et en profondeur des surfaces sensibles
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 2 ans	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an - Garantie Pro 1 an	2 ans

REMORQUES

Parole de PRO

Parce que vos besoins vont changer, votre remorque doit, elle aussi, évoluer.

Transporter des déchets verts, des gravats, partir en vacances, déménager, charger un quad ou une tondeuse autoportée... Pour que votre remorque soit modulable dans le temps, privilégiez une grande marque qui propose des options parfaitement adaptées.



REMORQUES BAGAGÈRES SIMPLE ESSIEU



Lider



Lider

DÉSIGNATION	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	136 kg	156 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	150 x 100 x 39 cm	170 x 122 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Basculante - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée

Retrouvez tous les accessoires disponibles en page 47.



REMORQUE BAGAGÈRE SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BAGAGÈRE DOUBLE ESSIEU



Lider



Lider

DÉSIGNATION	PALERME 39331	FLORENCE 39330
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	176 kg	228 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	233 x 132 x 39 cm	233 x 132 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Fixe - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée

REMORQUE BOIS SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BOIS DOUBLE ESSIEU



Lider



Lider

DÉSIGNATION	REMORQUE BOIS 39440 - 2 MÈTRES	REMORQUE BOIS 39450 - 2,5 MÈTRES
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	195 kg	250 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 60 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 70 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière

GAMME ROBUST



Lider

Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 39350	ROBUST 39394
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	206 kg	274 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	200 x 134 x 50 cm	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 40 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Rehausses perforées 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière



Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 34392
PTAC	1300/1200/1100/1000 kg
MASSE À VIDE MINI	290 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	253 x 134 x 50 cm
ROUES	165R13C
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	1 300 kg
CAISSE	Basculante
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Rehausses perforées 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3 500 kg.

PERMIS B



PTAC ≤ 3 500 kg PTAC ≤ 750 kg
ou PTAC ≤ 3 500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3 500 kg

PERMIS B CODE 96



PTAC ≤ 3 500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4 250 kg

PERMIS BE



PTAC ≤ 3 500 kg PTAC ≤ 3 500 kg

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide

LES ÉQUIPEMENTS



Barres porte-tout



Capot + barres de capot



Bâche plate



Bâche haute



Rehausses grillagées



Double
ridelles



Rehausses tôle
perforée



Porte-échelle







Roue de secours
sur ridelle avant



Roue de secours
dessous

Nous vous simplifions la vie :

-  Mise en route de votre matériel
-  Aide au chargement
-  Livraison à domicile*
-  Atelier Express*
-  Service après-vente
-  Location de matériel*

* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.



Pensez à faire réviser votre matériel !

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... nos spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, certains produits de ce guide pourraient être indisponibles dans votre magasin. Merci de votre compréhension.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

Point Vert | **Magasin Vert**

La nature est notre métier

www.magasin-point-vert.fr